



FICHA TÉCNICA

ADOQUINES DE HORMIGÓN

PAVIMENTO INTERTRABADO

Dimensión: 10x20x8
Cantidad Pallet: 600
Cantidad m2: 50
Peso: 3,5 KG



HOLANDO

PAVIMENTO INTERTRABADO

Dimensión: 11,5x22,5x8
Cantidad Pallet: 450
Cantidad m2: 45
Peso: 4,8 KG



ZIGZAG

PAVIMENTO INTERTRABADO

Dimensión: 29x43,5x8
Cantidad Pallet: 80
Cantidad m2: 8
Peso: 12 KG



ECOLOGICO





FICHA TÉCNICA

ADOQUINES DE HORMIGÓN

1. Instalación simple

Puede colocarse de manera manual o con equipos mecanizados, facilitando su ejecución en obra.

2. Adoquinado por etapas

El sistema permite ejecutar la colocación en fases, de acuerdo con la planificación de recursos disponible.

3. Remoción sin daños

Su fácil desmontaje posibilita reparaciones o la instalación de redes de servicios, asegurando la recuperación total de las piezas para su reutilización.

4. Uso inmediato

Una vez finalizada la instalación, el pavimento puede habilitarse de forma instantánea, optimizando tiempos, equipos y recursos.

5. Versatilidad de aplicación

Apto para diversas zonas: desde calles de tránsito intenso o áreas de carga, hasta sectores peatonales y espacios públicos.

6. Facilidad para señalar y zonificar

Utilizando distintos patrones de colocación y/o colores de adoquines, se pueden delimitar áreas y guiar el tránsito con claridad.

7. Excelente relación costo-beneficio

Comparado con otros sistemas de pavimentación, presenta una inversión eficiente y resultados duraderos.


8. Acabado de alta calidad estética

Permite lograr superficies visualmente atractivas, con una terminación prolija y profesional.



FICHA TÉCNICA

HOLANDO




Uso

-  Peatonal
-  Bicisenda
-  A8H: transito pesado
-  A6H: transito liviano


Beneficios

-  Larga vida útil
-  Permite reparar sin dejar huellas
-  Se adaptan a curvas y pendientes
-  Facil colocacion
-  Variedad de patrones y combinaciones


Patrones




Espina de pescado



Escalera



Parquet



Hileras





ZIGZAG



Uso



Peatonal



Bicisenda



A8H: transito pesado

Beneficios



Larga vida útil



Permite reparar sin dejar huellas



Se adaptan a curvas y pendientes



Fácil colocación



Variedad de patrones y combinaciones



Antideslizantes




Mantenimiento sencillo




Inmediata puesta en servicio


Patrones




Espina de pescado



Escalera



Parquet



Hileras



FICHA TÉCNICA

ECOLOGICO



Uso

-  Peatonal
-  Estacionamiento y tránsito liviano
-  Jardines
-  Entradas a garage y cocheras

Beneficios

-  Larga vida útil
-  Permite reparar sin dejar huellas
-  Protección de césped
-  Fácil colocación
-  Mantenimiento sencillo
-  Fácil desmontaje


Ventajas

- Reducen los picos del flujo de agua para reducir el riesgo de inundaciones.
- Pueden usarse en áreas con alta densidad de población.
- Reducen la necesidad de excavar profundamente para instalar sistemas de drenaje tradicionales, con lo que se reducen los costos.
- Se pueden utilizar como parte de un sistema en línea donde la entrada de agua puede causar problemas.
- Reducen o eliminan la presencia de imbornales y recolectores.
- Permiten un doble uso del espacio.





SISTEMA CONSTRUCTIVO

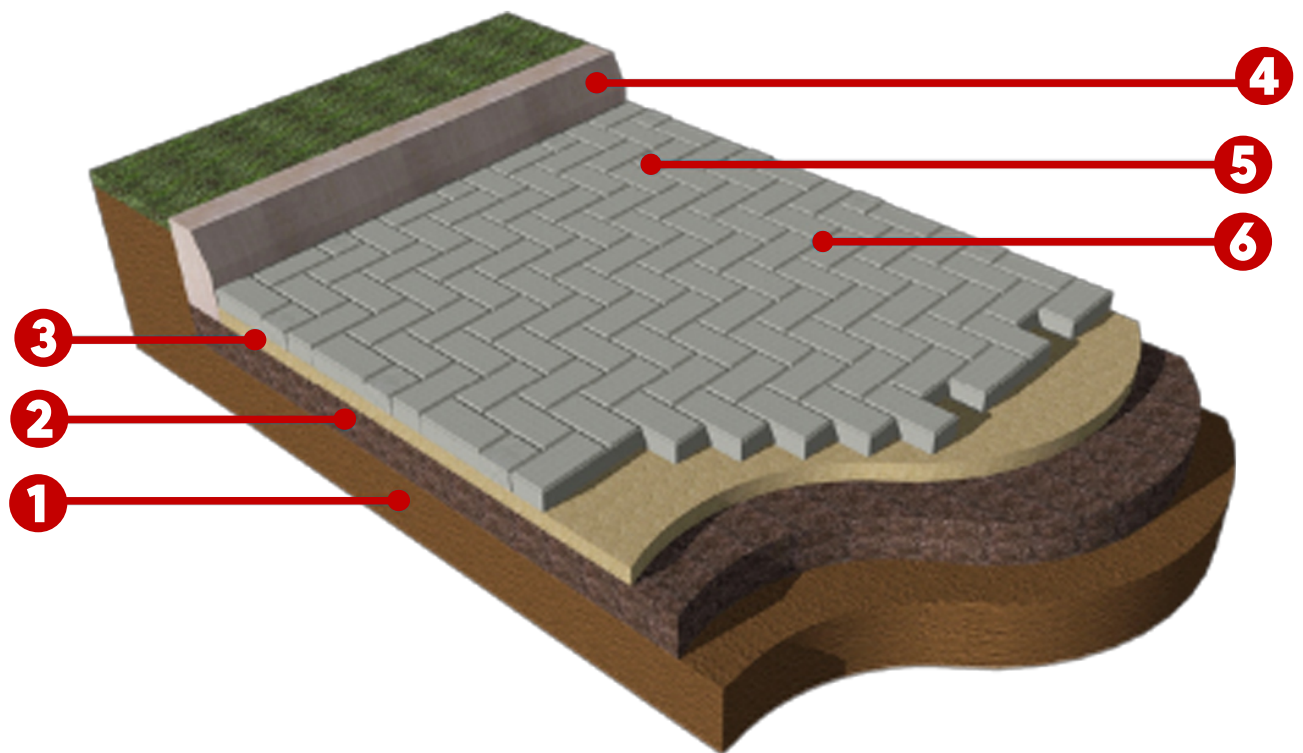

- 1- Sub Base**
- 2- Base**
- 3- Capa de Arena Gruesa**
- 4- Cordón cuneta**
- 5- Adoquines**
- 6- Juntas de arena fina**